

## 包装清单

Net-Work HD蓝牙接收器 X1, 说明书 X1

VIBRATO<sup>®</sup>  
by NSR

## 简单故障处理

指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>● 检查电源是否松脱</li><li>● 检查USB线是否已经插好</li></ul>
搜索不到蓝牙接收器	<ul style="list-style-type: none"><li>● 重新按一下“重置/配对”键，如果还是不行请拔下电源插头等待1分钟再重新插上</li></ul>
没有声音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 确认蓝牙是否已经连接成功</li><li>● 检查讯号线是否插好</li><li>● 检查输入端的设备是否正确选择了讯号源</li><li>● 确认“模拟/数码切换”拨到正确的输出端</li></ul>

## 保修服务

自购买之日起，登记产品资料后，产品质量问题可享受1年免费保修服务。不登记资料保修期一律按出厂日期算。(扫描下面二维码关注公众号，在“服务>产品注册”内提交资料)。超过保修期后维修服务将收取合理的零件费用。

保修范围只对Net-Work HD蓝牙接收器本身有效，不包括其他附件。

私自拆开机器即宣告保修服务失效，因此造成的一切损失本公司概不负责。

**注：佛山文杰影音设备有限公司保留最终解释权**



售后服务热线：400-8093-928

佛山市文杰影音设备有限公司

地址：广东省佛山市南海区简平路12号天安数码新城6期1座A栋1103

网站：[www.nsraudio.com](http://www.nsraudio.com)



文杰影音公众号


## Net-Work HD HIFI蓝牙接收器 使用说明



扫一扫观看视频操作

## 指示灯状态说明

- 绿色长亮：未连接
- 绿-蓝闪烁：配对中
- 蓝色长亮：已连接

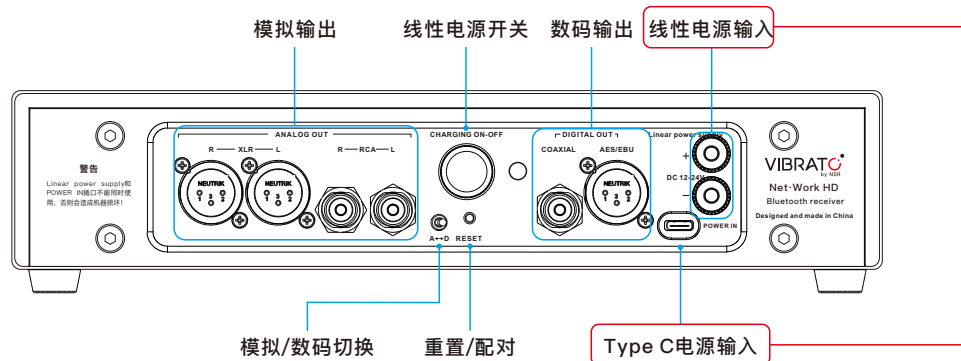

## 警告

- 1.连接线性电源时必须正确连接正负极，错接会烧毁电路板！
- 2.不能同时使用“Type C电源输入”和“线性电源输入”，否则会烧毁电路板！

- 增加一组最高支持24V的线性电源输入，用于连接VIBRATO MPS电源和原配高素质24V直流电源。
- 增加一组XLR模拟输出端子和一组AES/EBU数码输出端子。
- 使用了发烧级数码信号输出隔离变压器。
- 优化了模拟输出线路。
- 便捷配对连接，无阻隔传输距离大于100米（实验室数据）。
- 蓝牙5.0，支持aptX HD高清音乐，蓝牙音乐传输通道优化。

## 连接电源

有以下两种电源连接方式。

- 1.连接线性电源，按下“线性电源开关”，蓝牙接收器开机。
- 2.使用5-9伏USB Type-C连接线插到电源输入口，蓝牙接收器开机。

**警告：1.连接线性电源时必须正确连接正负极，不能错接，否则会烧毁电路板！**

**2.不能同时使用Type C电源输入和线性电源输入，二者只可用其一，否则会烧毁电路板！**

## 连接设备

要连接到有源音箱、前级、合并机或后级等设备，请把讯号线插到“模拟输出”端子，并把“模拟/数码切换”开关拨向A。连接到解码器时，请使用同轴或AES/EBU数码线插到“数码输出”端子，并把“模拟/数码切换”开关拨向D。

**注意：1.在进行“模拟/数码切换”时要断开蓝牙接收器的电源才能生效**

**2.断开蓝牙接收器的电源和更换讯号线前必须关闭所有音响系统电源，如因操作不当而导致其他器材损坏，本公司概不负法律责任！**

## 蓝牙配对

- 1.按一下“重置/配对”键，指示灯变为“绿-蓝”闪烁，打开手机蓝牙开关，在列表里找到蓝牙接收器的名称“Net-Work HD”，点击进行配对，配对成功后指示灯变为蓝色。
- 2.如果要连接另一台手机，请先把原来手机的蓝牙关闭或解除配对，然后重新按一下“重置/配对”键，重复之前手机端的操作即可。

## 播放音乐

本接收器支持蓝牙5.0，可以传输无损高清音乐，为了您能享受到HIFI高保真音质，请使用支持蓝牙5.0的手机播放。

**注意：每次播放前请把手机的音量减小，以免瞬间大音量对听力及音箱造成损害！**

## 技术参数

信噪比SNR: >96dB	数字增益: max 21.5dB	模拟增益: max 3dB
THD-N: ≤0.002%	Crosstalk: ≤-88dB	尺寸(WHD): 302x69x187mm
重量: 1.7kg		